



# Safe Home

Технічні  
характеристики



# Базовий комплект SafeHome Hub ●●

# SafeHome Hub

SafeHome Hub є унікальним продуктом, який поєднує в собі професійну бездротову охоронну GSM-систему та ІЧ-датчик руху із захистом від хатніх тварин, засвічення й електромагнітних перешкод. Компактні розміри й ретельно продуманий функціонал гарантують легкість використання та високу якість захисту об'єктів.




Бездротовий модуль 868 МГц

GSM/GPRS модуль

Тримач SIM-картки

Резервна батарея

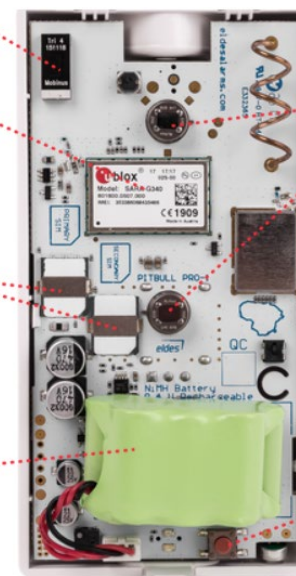

ІЧ-сенсори (2 шт.)

Тампер для детекції відкриття



Контроль ламання та проникнення



Контроль температури в приміщенні



Керування електроприладами



Керування на різних пристроях



Сирена для сповіщення про тривогу



Імунітет до хатніх тварин



SMS-повідомлення про стан



Контроль електроживлення 220В



Контроль заряду батареї

# Технічні характеристики SafeHome HUB

Параметри	Характеристики
Тип GSM/GPRS-модуля	Вбудований 900/850/1800/1900 МГц
Бездротові зони	16 (двосторонній радіоканал 868 МГц)
Відстань бездротового зв'язку	до 3000 м на відкритих місцях
Максимальна відстань детекції руху	10 м
Сектор охоплення зони детектування	90°
Джерело живлення	11–15В 500 мА макс.
Струм, що використовується в неактивному стані	до 50 мА
Дротові зони	2 (вбудований ІЧ-датчик + додатковий вхід)
Дротові виходи	1x12 В (підключення сирени або світлодіода)

---

## Параметри

---

Типи сповіщення користувача

---

Підключення клавіатур

---

Датчик температури

---

Мобільний додаток

---

Напруга живлення

---

Резервне живлення

---

Тип резервної батареї

---

Діапазон робочих температур

---

Розміри

---

Підтримувані протоколи

---

Вологість

---

Захист від хатніх тварин

---

---

## Характеристики

---

SMS, дзвінок, моб. додаток

---

До 4 клавіатур ЕКВ3W

---

Вбудований

---

Є (Android, iOS)

---

11–15 В 500 мА макс. (блок живлення в комплекті)

---

Вбудований акумулятор (до 24 часів)

---

Ni-Mh

---

-10...+40 °C

---

124x67x58 мм

---

Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS, SIA IP

---

0–90 % RH за температури 0... +40 °C  
(неконденсована)

---

Є (до 40 кг)

---

# Бездротовий магнітоконтактний датчик

Це бездротовий датчик для контролю відкриття дверей та вікон. Також пристрій має вбудований датчик детекції ударів і вібрацій, дротову зону для підключення зовнішніх цифрових датчиків, 2 вбудовані кнопки тампера для детекції порушення корпусу та/або відриву від стіни.



# Технічні характеристики бездротового магнітоконтактного датчика

Параметри	Характеристики
Тип батареї	1,5 V Alkaline AAAA type
Кількість батарей	2
Час роботи від батареї	~до 18 місяців
Частота бездротового зв'язку	868 МГц
Захищений двосторонній радіоканал	ELDES Wireless
EWD2, габарити	101x22x20 мм
Магніт, габарити	47x17x10 мм
Дальність бездротового зв'язку	До 30 м у приміщенні; до 150 м на відкритому просторі
Діапазон робочих температур	-20...+55 °C